


De meeste componenten uit deze set zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium. Dit aluminium is stabiel en oxideert niet. Gebruikte schroeven zijn aan het uiteinde afgevlakt, waardoor de onderdelen extra stevig vastgezet kunnen worden. De buizen en bouten zijn gemaakt van vernikkeld staal. Alle buizen in deze statievenset hebben de standaarddiameter van 10 mm.



Multifunctioneel inzetbaar

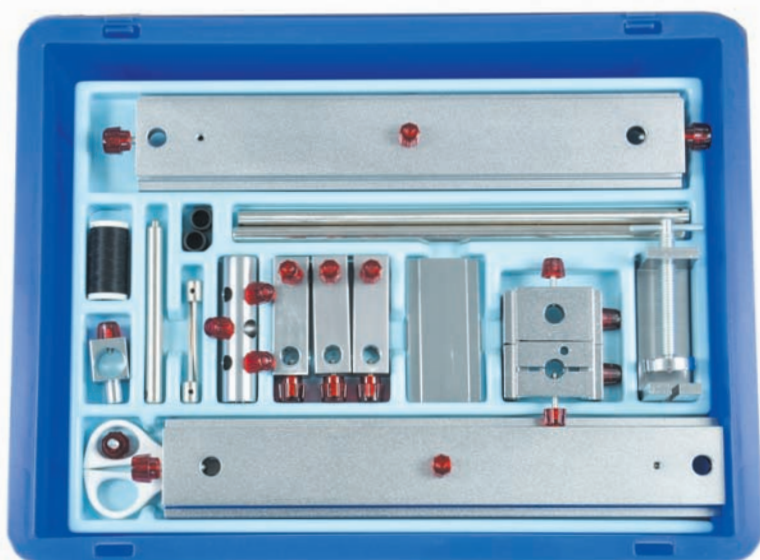


Het statiefmateriaal is de basis voor de modules ...



... Optica 2




... Warmte 1

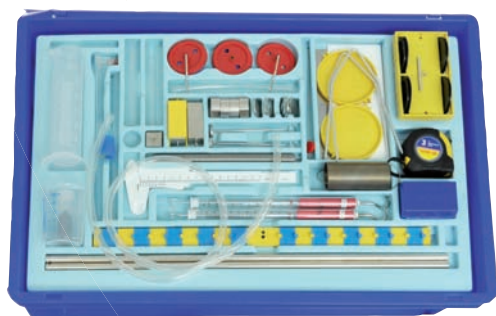

... Mechanica 1



... Trillingen en golven

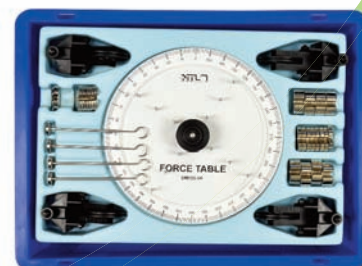


... Krachten en momenten




... Dynamica

Kit bestaat uit

Aantal	Art. nr.	Beschrijving
2	P7230-4E	Draagpin
1	P7230-4H	Houder voor krachtmeters en reageerbuizen
1	P7220-2D	Tafelklem, NTL
2	P7210-5C	Statiefstang, 300 mm, NTL NTL aluminium profiel, bruikbaar als statievoet
1	P5310-1S	Koppelstuk, universeel Speciaal NTL aluminium profiel, om NTL rails met elkaar te verbinden
3	P7230-1M	Kopstuk, universeel, NTL Rechthoekig aluminium profiel, voor bevestigen van stangen, pinnen en veren
1	P7230-1K	Kopstuk, rond, NTL
1	P5310-1H	Glijklem met schroef Speciaal NTL profiel
1	P5310-1F	Glijklem voor scherm, veer en aanwijzers Speciaal NTL profiel
2	P7240-1C	Draagstang, rond, L = 250 mm, D = 10 mm
2	P7240-1D	Kunststof eindstuk voor statief, maakt van een statiefstang en een draagstang een compleet en stevig statief
1	P7240-1A	Draagstang met schroef, L = 100 mm, D = 10 mm
1	P7502-1A	Schaar
1	P7100-1A	Koord, rol van 30 m, grote trekkracht
Opbergen:		
1	P7806-4A	Opbergmal voor statiefmateriaal met uitsparingen voor gebruikte materialen
1	P7806-1K	Opbergdoos II klein, met deksel Inlegvel met 2 etiketten

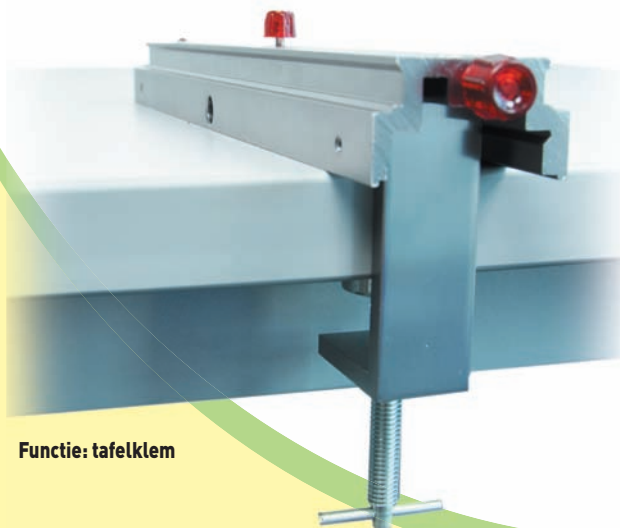


Functie: tafelklem

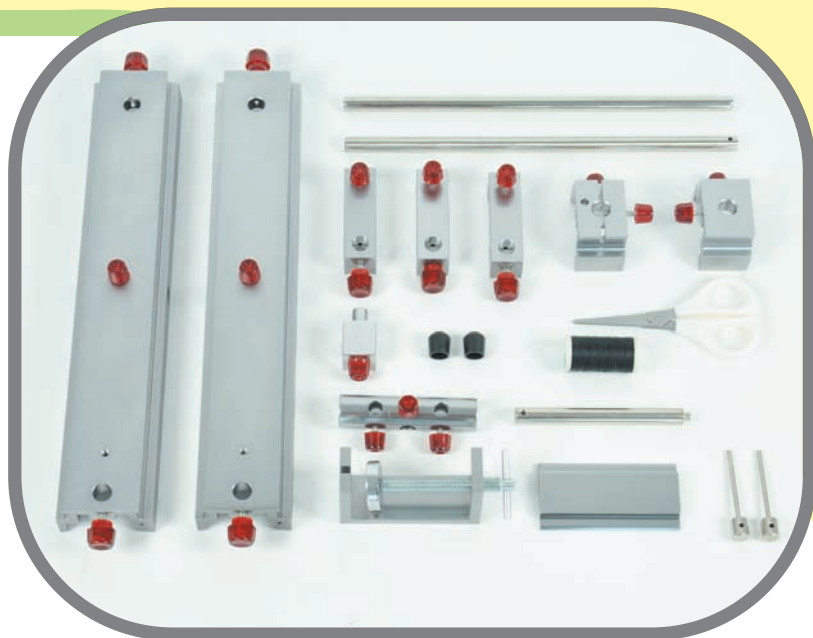

P9901-4A SEK Statiefmateriaal

Functie: NTL universeel kopstuk

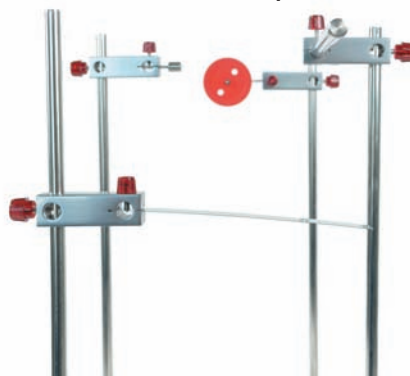

Functie: draagpin



Functie: kopstuk, rond

